

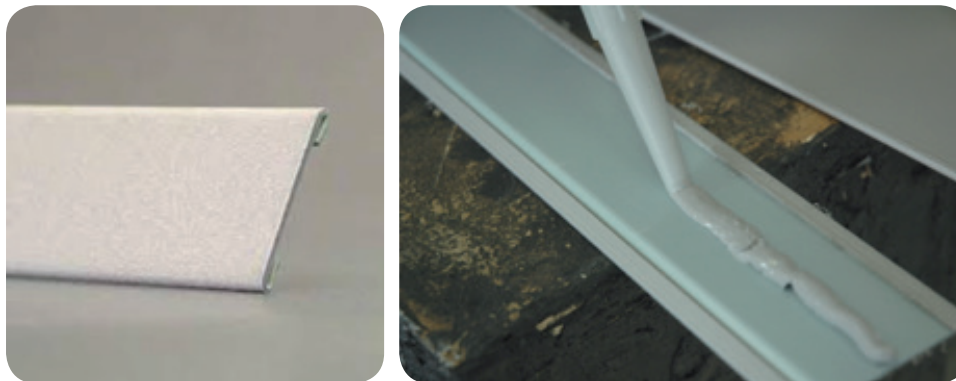
FLEJE DE FIJACIÓN

TPO

PVC

Descripción

Fleje de fijación de chapa realizada con acero galvanizado y acoplada a membranas TPO o PVC, resistente a agentes atmosféricos y rayos UV.

**Campos de aplicación**

El perfil permite una continuidad estética con conector directo (soldadura) entre la membrana utilizada para la parte corriente del manto, en vertical y las zonas de acabado (perfiles de acabado, perfilado, etc.).

Puesta en obra

Perfile fijados mecánicamente sobre los cuales es posible soldar el manto impermeable con aire caliente. Aplicar un cordón de WATERSTOP MASTIC en la parte posterior antes de la fijación mecánica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	U.M.	Valores
Desarrollo	mm	50
Longitud	m	2
Espesor	mm	1,2
Peso	kg/m	
Color		Gris

Rev. 00 (11-15)

Considerando las diferentes situaciones de uso de los productos y la intervención de factores que no dependen de nosotros (soportes, condiciones de explotación, inobservancia de las prescripciones de uso, etc.) no será posible a IMPER ITALIA S.r.l. asumir responsabilidades por los resultados obtenidos. El progreso, junto con la constante búsqueda de los máximos niveles de las prestaciones, podrían inducir con el tiempo a que se introduzcan modificaciones en los datos contenidos en esta publicación, sin que por ello IMPER ITALIA S.r.l. deba emitir un preaviso a todos los involucrados.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
export@imper.it · www.imper.it