

ACCESORIOS PREFABRICADOS

TPO PVC

Descripción

Accesorios prefabricados obtenidos por inyección de gránulos de PVCP y accesorios prefabricados obtenidos por inyección de gránulos de TPO/FPA "Flexible Polypropylene Alloy".

Modo de aplicación







- **Ángulos:** soldar toda la superficie a la membrana.
- **Conectores para cuerpos emergentes:**
 - soldar toda la brida a la misma membrana;
 - fijar en cabezal a través de collar de apriete con el empleo de Waterstop Mastic y Rubber Sealant.
- **Tolvas** soldar la membrana en toda la brida.
 - Es necesario soldar en todo el perímetro, por un ancho de 40 mm mínimo.

Consultar las especificaciones y prescripciones de la División RUBBERFUSE.



Colores estándar

Ángulos y conectores para cuerpos emergentes	Gris/Blanco
Sumideros	Gris
Gárgolas	Gris
Aireadores	Negro (TPO) / Gris (PVC)

PRODUCTOS ESTÁNDAR

PRODUCTOS ESTÁNDAR		
SUMIDERO SIFÓNICO		
		Ø 80 espiga h. mm 330 con bajante Ø 100 espiga h. mm 330 con bajante Ø 110 espiga h. mm 330 con bajante Ø 125 espiga h. mm 330 con bajante Ø 140 espiga h. mm 330 con bajante Ø 160 espiga h. mm 330 con bajante Ø 200 espiga h. mm 330 sin bajante
REJILLA PARA-BALASTO/PARA HOJA CON ANILLO		
		Para-balasto rejilla mm 10 + anillo
SUMIDERO SIMPLE		
		Ø 80 espiga h. mm 250 con bajante Ø 100 espiga h. mm 250 con bajante Ø 110 espiga h. mm 250 con bajante Ø 125 espiga h. mm 250 con bajante Ø 140 espiga h. mm 250 con bajante Ø 160 espiga h. mm 250 con bajante Ø 200 espiga h. mm 250 sin bajante


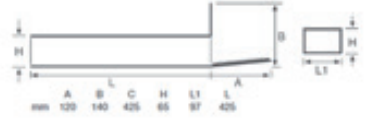
REJILLA GUARDA-BALASTO/PARAHOJAS DE BANDERA

		<p>Parahojas/guarda-balasto Ø 60-200 Bandera para guarda-balasto de Ø 60-200</p>
--	--	--



JAULA PARAHOJAS

		<p>Jaula parahojas de Ø 75-125</p>
---	---	------------------------------------



SUMIDEROS ANGULARES 90° SECCIÓN RECTANGULAR

		<p>Sección rectangular mm. 65x100 long. mm 500 Sección rectangular mm. 100x100 long. mm 500 Curva Ø 80 sección 65x100 Curva Ø 100 sección 65x100 Curva Ø 80 sección 100x100 Curva Ø 100 sección 100x100 Parahojas/guarda-balasto para sección 65x100</p>
--	---	--

SUMIDEROS ANGULARES 90° SECCIÓN CIRCULAR

		<p>Sección circular Ø 80 long. mm 500 Sección circular Ø 100 long. mm 500 Sección circular Ø 110 long. mm 500 Sección circular Ø 125 long. mm 500 Curva Ø 75 87° Curva Ø 110 87°</p>
---	---	--

AIREADOR

		<p>Ø 75 h 200 mm Ø 110 h 325 mm</p>
---	---	---


CONECTOR PARA TUBERÍAS

		<p>Conector para tubo de Ø 20 a 50 mm Conector para tubo de Ø 50 a 90 mm Conector para tubo de Ø 75 a 125 mm</p>
---	---	--

ÁNGULOS PREFABRICADOS

		<p>Interno 90° Externo 90°</p>
---	---	------------------------------------

PERFIL RUBBERFUSE

		<p>Perfile piramidal realizado en PVC/P resistente a las condiciones atmosféricas y radios UV</p>
---	---	---

Rev. 00 (11-15)

Considerando las diferentes situaciones de uso de los productos y la intervención de factores que no dependen de nosotros (soportes, condiciones de explotación, inobservancia de las prescripciones de uso, etc.) no será posible a IMPER ITALIA S.r.l. asumir responsabilidades por los resultados obtenidos. El progreso, junto con la constante búsqueda de los máximos niveles de las prestaciones, podrían inducir con el tiempo a que se introduzcan modificaciones en los datos contenidos en esta publicación, sin que por ello IMPER ITALIA S.r.l. deba emitir un preaviso a todos los involucrados.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
export@imper.it · www.imper.it