


FLOORFIX 62 MULTICAPA

Sistema MD basado en resina epoxi de alta resistencia química. Sistema apto para ser aplicado sobre superficies secas.



Informaciones adicionales

El sistema puede aplicarse en ambiente cerrado. En presencia de elevados valores de humedad ambiental y bajas temperaturas, se pueden producir "blanqueamientos" superficiales: la eliminación de estas sales se conseguirá, después del curado de la superficie, mediante lavados con ácido acético al 3% en agua. La temperatura mínima del soporte para la aplicación del Sistema FLOORFIX 62 no debe ser inferior a los +10°C. El Sistema FLOORFIX 62 es compatible para estar en contacto con superficies secas y en total ausencia de empujes de vapor de agua. En presencia de superficies con presiones de humedad por capilaridad, se recomienda regularizar la superficie con uno de los SISTEMAS EPOXCEMENT.

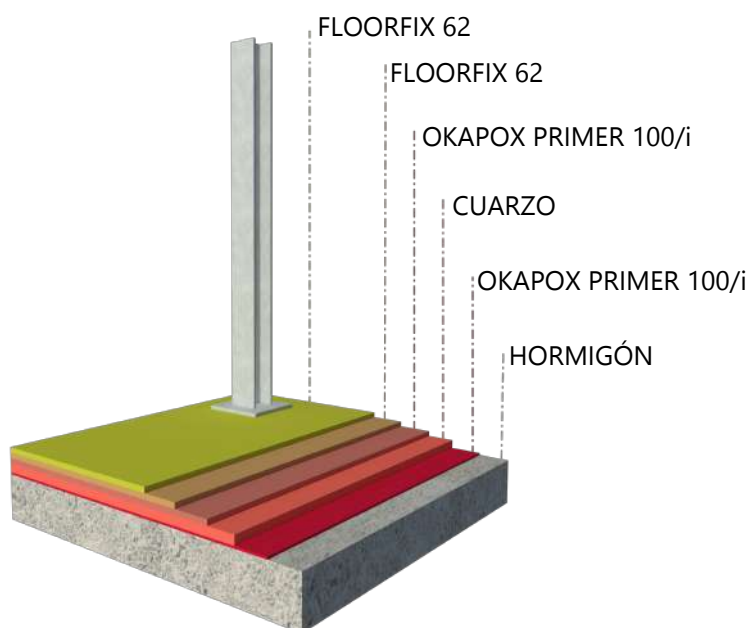

DESCRIPCIÓN

Formación de capa de sacrificio desde 500 micras hasta 1,0 mm de espesor (Medium Duty) y de elevada resistencia química. FLOORFIX 62 MULTICAPA no es compatible con las superficies húmedas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Acorde a los requerimientos de la norma 1504-2 para revestimientos: resistencia química 6.1, al Reglamento CE 852/2004 Anexo II-Capítulo II-Punto 1a y al Código Técnico de la Edificación Parte II: Documentos básicos (DBs).

MAQUINARIAS

Granalladora, Desbastadora con disco de diamante, Fresadora, aspiradora industrial, rodillos de pelo medio, bomba airless, llana metálica lisa.

TABLA DE COLORES

Pueden crearse diseños y colores corporativos especiales y personalizados, según carta RAL.

PLIEGO DE RECOMENDACIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Granallado o Desbastado con disco de diamante de la superficie.

Retirar los residuos y aspirar el polvo.

PROTOCOLO DE EJECUCIÓN

Fase 1: Aplicar 250 g/m² de OKAPOX PRIMER 100/i. Espesor: imprimación.

Fase 2: Fresco sobre fresco, arenar la superficie con 2,0 Kg/m² de Cuarzo 0,1-0,5. A superficie seca: barrido, lijado de limpieza y aspirado.

Fase 3: Aplicar una capa de 0,350 Kg/m² de OKAPOX PRIMER 100/i. Espesor: 250 micras.

Fase 4: Aplicar una capa de 0,300 Kg/m² de FLOORFIX 62. Espesor: 160 micras.

Fase 5: Aplicar la última capa de 0,300 Kg/m² de FLOORFIX 62. Espesor: 160 micras.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Lavado periódico utilizando una máquina de limpieza con cepillo giratorio único o doble junto con un detergente livianamente alcalino (pH 8-9).